MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

CUBAS

MUNÓ

ÍNDICE

Leia as etapas na ordem da obra. Cada etapa depende da anterior.

ANTES DA OBRA — NA ENTREGA

	Introdução	03
1	O produto	04
2	Recebimento e desembarque	04
3	Armazenamento	05

PREPARAÇÃO — ANTES DE ASSENTAR

4	Ferramentas e materiais	05

INSTALAÇÃO — NA OBRA

5	Instalação	06

DEPOIS — USO E CUIDADO

6	Limpeza e cuidados	07
7	Proteção	08

INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir um produto com qualidade e originalidade Munó. Nossas peças são de fabricação própria, feitas à base de cimento e agregados minerais, e resistem aos efeitos do tempo e ao desgaste do dia a dia.

Este manual reúne as informações técnicas para o cliente e para os responsáveis pela instalação. Para tirar proveito de todo o potencial do produto, siga o passo a passo à risca.

Este manual trata da instalação e dos cuidados com as cubas de concreto Munó, apoiadas sobre bancada, em áreas internas e externas.

• Leia todas as instruções antes de começar e garanta que a mão de obra responsável pela instalação as conheça.

• Contrate profissionais experientes e acompanhe a instalação com um profissional da área: engenheiro, arquiteto ou técnico de edificação.

• A Munó fabrica as peças e não executa a instalação. Para tirar dúvidas ou pedir uma cópia deste manual, fale com a Munó pelos contatos abaixo.

E-MAIL
contato@muno.com.br

TELEFONE
(62) 4102-2926

WHATSAPP PÓS-VENDA
(62) 99368-4544

01

ANTES DA OBRA

O PRODUTO

As cubas de concreto Munó são feitas de concreto arquitetônico de alta resistência, composto por cimento, areia, agregados e aditivos, com alta resistência mecânica, baixa condutividade térmica e durabilidade. São cubas de apoio, instaladas sobre bancadas, prateleiras ou móveis. Como todos os produtos Munó, são produzidas de forma artesanal e podem ter pequenas variações de dimensão (dentro dos limites normativos) e de tonalidade entre peças ou lotes.

02

ANTES DA OBRA

RECEBIMENTO E DESEMBARQUE

- Encarregue uma pessoa de confiança do recebimento e entregue a ela uma cópia do pedido (ou a lista dos materiais) para conferir tipo, quantidade e integridade das cubas antes do descarregamento.
- O produto não sai impermeabilizado da fábrica e é sensível a manchas até receber a proteção. Quem descarrega deve estar com as mãos limpas, sem óleo, barro, graxa ou outros reagentes corantes, ou usar luvas.
- As cubas são carregadas da maneira mais segura possível no transporte. Se houver peça com defeito aparente, avise imediatamente o seu vendedor Munó e, se possível, fotografe.
- Depois de descarregadas, evite mudar as cubas de lugar antes da instalação, para não danificá-las.

ATENÇÃO não instale peça com defeito visível. Produto assentado é considerado aceito.

03

ANTES DA OBRA

ARMAZENAMENTO

- Guarde as cubas em local coberto, limpo, livre de pó, sujeira e umidade.
- Evite contato direto com o solo, barro ou papelão.
- Preserve a cuba até a colocação no lugar definitivo.

04

PREPARAÇÃO

FERRAMENTAS E MATERIAIS

- **Trena:** para medir a bancada e a cuba.
- **Lápis ou marcador:** para marcar o centro do ralo na bancada.
- **Serra copo:** para furar o tampo da bancada.
- **Silicone adesivo transparente antimofo e antifungo:** para fixar a cuba na bancada e a válvula na cuba.
- **Esponja ou pano macio:** para limpar a cuba e a bancada durante a instalação.
- **Fita adesiva:** para proteger a bancada durante o corte e a aplicação do silicone.
- **Chave inglesa ou ferramenta adequada:** para fixar a válvula.


ATENÇÃO não use massa plástica, epóxi ou rejunte para fixar a cuba ou a válvula. Eles comprometem a instalação.

05 INSTALAÇÃO


INSTALAÇÃO

1. Posicione a cuba sobre a bancada no lugar desejado, considerando a posição da torneira e do sifão. Marque o centro do ralo.
2. Fure o tampo da bancada com cerca de 5 cm de diâmetro em volta do centro marcado.
3. Vire a cuba e aplique um cordão de silicone em volta de toda a base e ao redor do ralo, a 10 mm da borda.
4. Posicione a cuba no lugar e limpe o excesso de silicone com pano macio.
5. Passe um cordão de silicone entre a cuba e a bancada, para vedar. Limpe o excesso.
6. Confira se a entrada de água na base da cuba está totalmente vedada.
7. Instale a válvula escolhida conforme o manual do fabricante.
8. Aguarde 24 horas antes de usar, para o silicone secar e a instalação ficar firme.

Base da cuba (virada)

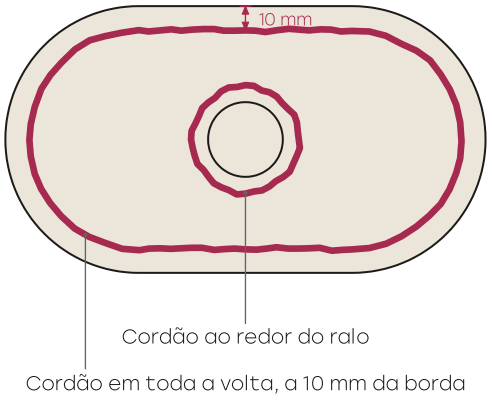

Corte

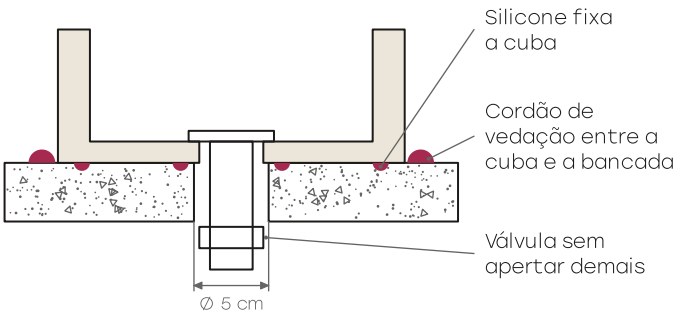

Não use massa plástica, epóxi ou rejunte · Aguarde 24 horas antes de usar

IMPORTANTE não aperte demais a válvula. Nos modelos sem anel de vedação, faça uma camada de silicone entre a cuba e toda a parte metálica da válvula. Anel e silicone funcionam como junta de dilatação e deixam o concreto trabalhar sem trincar.

- **Furação da bancada:** confira se a bancada tem o furo necessário para a válvula. Não instale a válvula direto na parte de baixo da bancada.
- **Remoção da cuba:** se precisar retirar a cuba no futuro, aqueça uma faca de lâmina fina e passe-a na camada de silicone entre a bancada e a cuba até soltar.

06

DEPOIS

LIMPEZA E CUIDADOS

- Em caso de derramamento, limpe a cuba imediatamente. Produtos químicos, maquiagem, pasta de dente, vinho, café e alvejante foram testados com bons resultados quando removidos logo.
- Na limpeza do dia a dia, use esponja ou pano macio, água fria e sabão neutro.
- Não deixe a cuba cheia de água por longos períodos. Esvazie com frequência.

NÃO USE

- Produtos de limpeza genéricos, alvejantes, limpa-vidros, desengordurantes, detergentes fortes, solventes, pós abrasivos ou qualquer produto ácido ou corrosivo.
- Vinagre, limão, laranja, amônia, tintura de cabelo ou removedor de esmalte em contato com a peça.

NÃO ARRASTE, ESCOVE OU ARRANHE A SUPERFÍCIE

Não use esponja áspera, tecido grosso, esfregão, escova ou palha de aço. Com o protetor danificado, a umidade penetra e causa mais danos.

NÃO APLIQUE PESO EXCESSIVO

Não sente nem fique de pé sobre a cuba e não apoie objetos pesados. O concreto é resistente, mas não é flexível, e o peso pode trincar ou quebrar a peça.

NÃO EXPONHA A CALOR EXCESSIVO

Calor natural ou artificial direto na superfície pode desbotar e alterar o brilho com o tempo.

As cubas Munó toleram água e manchas, mas não são à prova d'água nem à prova de manchas. Com o tempo, o concreto pode se desgastar, ganhar manchas e variações de cor pelo uso.

07

DEPOIS

PROTEÇÃO

Uma vez por ano, aplique um protetor hidrorrepelente. Ele ajuda a impedir que produtos penetrem e manchem a cuba.

PRODUTO MUNÓ	QUANDO USAR
Oleofugante · Protetor de Revestimentos	Proteção sem película, recomendada para a cuba.

1. Limpe a cuba e seque com pano macio.
2. Aplique o protetor conforme as instruções do produto.
3. Respeite o tempo de secagem indicado antes de voltar a usar a cuba.

PRODUTOS ATENDIDOS POR ESTE MANUAL



Cuba de Concreto Oval



Cuba de Concreto Quadrada



Cuba de Concreto Redonda

Cuba de Concreto Maré

Cuba de Concreto Orgânica

Cuba de Concreto Quadrada Rasa

Cuba de Concreto Redonda Rasa

Cuba de Concreto Retangular

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Sem norma técnica específica citada nesta revisão.

GARANTIA

5 anos de garantia para defeitos de fabricação, contados da nota fiscal.

MOLDAR O QUE MARCA.

TELEFONE
(62) 4102-2926

WHATSAPP PÓS-VENDA
(62) 99368-4544

E-MAIL
contato@muno.com.br

SITE
muno.com.br